



BIK TEC


www.raucherkabinen.de



R10 Industry Line

Die ideale Lösung für Produktions- und Lagerbereiche. Durch die komplett geschlossene Raucherkabine werden auch mögliche Brandrisiken durch weggeworfene Zigarettenkippen ausgeschlossen. BGIA-zertifiziert für 10 Raucher. Ein Hochleistungsfilter mit großer Kapazität garantiert eine lange Filterstandzeit und minimiert dadurch die Folgekosten. R10 INDUSTRY LINE kann mithilfe eines Staplers versetzt werden und ist dadurch äußerst flexibel. Es genügt ein normaler 230 Volt Stromanschluss. Aufwendige Lüftungsanschlüsse sind nicht notwendig. Optional mit Rauchertisch Smoke Table DESIGN LINE lieferbar.



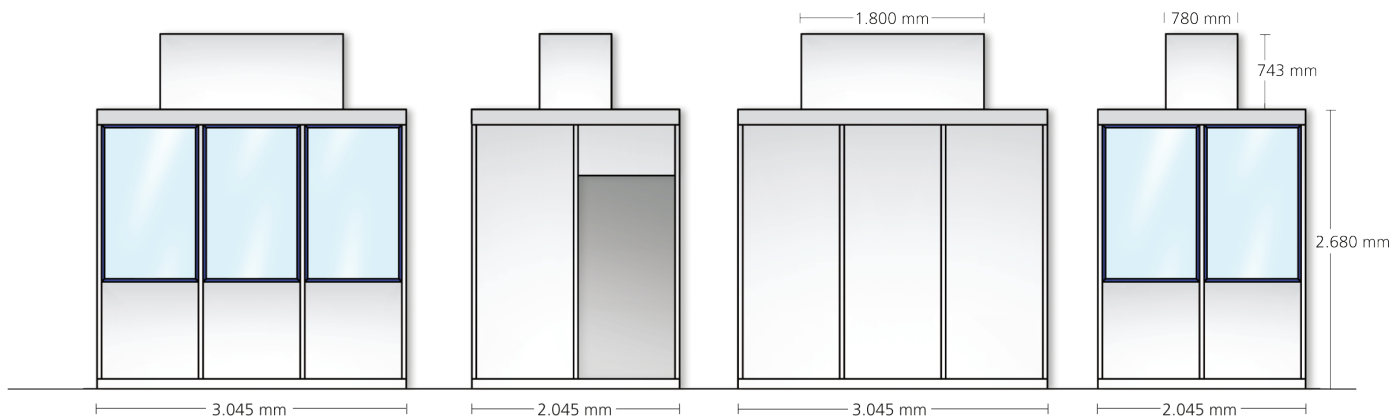

Konstruktion:

Voll - Wandelemente 955 x 2500 mm Außenschale aus einer Stahlblechwanne mit Einlage aus Mineralwolle. Innenverkleidung mit beschichteten Holzwerkstoffplatten 16 mm (weiß)

Glas-Wandelement 955 x 2500 mm

Oberteil: Umlaufender Rahmen aus Metallprofil mit Einlage aus Glas Sockel (955x955 mm): Außenschale aus einer Stahlblechwanne, mit Einlage aus Mineralwolle. Innenverkleidung mit beschichteten Holzwerkstoffplatten 16 mm (weiß)

Fußbodenelement:

Umlaufender Rohrrahmen 80 mm hoch mit eingeschweißte Profilstahlträgern. Lauffläche aus Spanplatte (V100). PVC Fußbodenbelag grau, 1,5 mm stark In Bahnen verlegt, vollflächig verklebt

Dachelement:

Umlaufender Rohrrahmen 100 mm hoch mit eingeschweißten Profilstahlträgern. Dacheindeckung aus beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten (weiß), doppelschalig. Isolierung nach DIN 4108 mit 40 mm Mineralwolle.

Tragende Eck- und Zwischenpfosten aus Stahlrohr.

Korrosionsschutz: Die gesamte Stahlkonstruktion ist grundiert und Pulverbeschichtet bzw. mit Zweikomponentenlack lackiert (ein- oder zweifarbig). Wände, Pfosten, Dach, Türblatt: RAL 9002 Grauweiss Türrahmen, Boden, Fenster: RAL 5010 Enzianblau

Farbe:

RAL 9002 Grauweiss / RAL 5010 Enzianblau

Elektroinstallation:

230/400 V, Unterverteiler auf Putz, FI-Schutzschalter 40 A/ 0,03 A und bis zu 8 Sicherungsautomaten.

Beleuchtung:

Langfeldleuchte 58 Watt, mit Wanne und Schalter, 160 cm

Optional:

- Smoke-Table DESIGN LINE
- 2kW Wandkonvektor

Filtertechnik:

Filter 3-stufig.
Druckmessung 2 optische Manometer Druckverlust intern dim. 280 Pa / externe Pressung 120 Pa Isolation Inwändig mit schalldämender Isolation
Spannung 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme 1.1 A
Leistungsaufnahme 150 W



BIK TEC GmbH

Brüssler Allee 23
D-41812 Erkelenz

Fon +49 (2431) 94525-0
Fax +49 (2431) 94525-10

info@raucherkabinen.de
www.raucherkabinen.de

